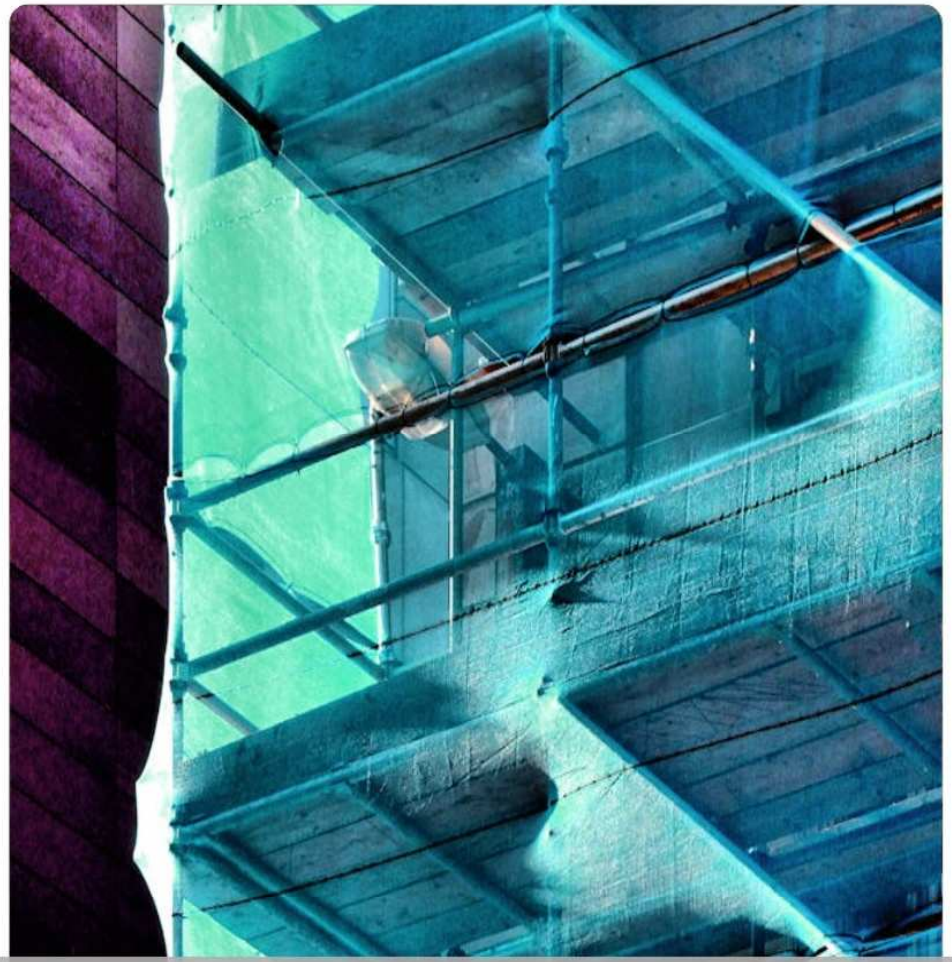

TRIMEX

Чашечные леса (Cup - lock)

Рамные леса, Клиночные леса (фланцевые)
Хомутовые леса

trimex-rus.ru

Бланк формирования заказа

Леса чашечные с креплением деталей типа «cup – lock» предназначены для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне проведения различных строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений со сложным контуром, а также для создания сцен и концертных площадок.

TRIMEX

Чашечные леса.

Назначение:

Леса чашечные с креплением деталей типа «cup – lock» предназначены для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне проведения различных строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений со сложным контуром, а также для создания сцен и концертных площадок.

Технические характеристики:

Максимальная высота лесов …….....……..…100 м.
Высота стоек …….....……..…0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0м.
Ширина яруса …….....……0,7/1,1м либо под заказ.
Шаг установки стоек вдоль стены…….....……0,7/1,1/1,5/2,0/2,5/3,0м.
Нормативная поверхностная нагрузка…….....……..…..……..…...200 кгс/м.^{2}

Конструкция:

Леса чашечные типа «cap-lock» представляют собой пространственную конструкцию, состоящую из стоек чашечных 1 соединенных между собой связями горизонтальными 2, 3, которые образуют жесткую раму, не требующую дополнительной стабилизации диагональными связями. Соединение связей к стойкам можно проводить под любым углом, повторяя любой сложный контур здания.

Соединение стоек чашечных со связями горизонтальными осуществляется с помощью неподвижной нижней чашки *I*, жестко закрепленной на стойке, и подвижной верхней чашки *II*, которая фиксируется при помощи скобы фиксирующей *III*.

Стойки наращиваются друг с другом до нужной высоты при помощи втулок соединительных 8. Опоры регулируемые 9 используются для выравнивания высоты, если площадка, на которой производится установка лесов, имеет уклон.
Для перемещения рабочих, при работе на лесах, применяются настилы 5, лестницы 4, ограждения 6, 7.

1. Стойка чашечная
2. Связь горизонтальная
3. Связь горизонтальная
*4. Лестница**
*5. Настил**
*6. Ограждение **
*7. Ограждение **
*8. Втулка соединительная**
*9. Опора регулируемая**

*
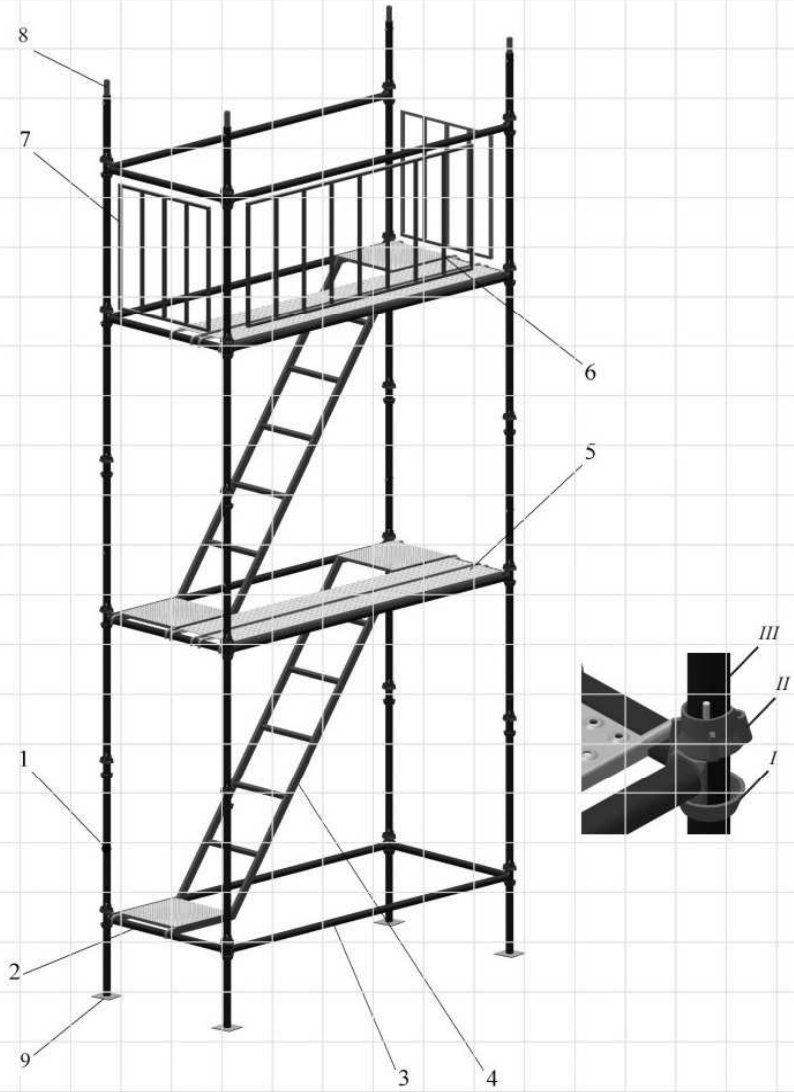
Поставляется по требованию заказчика.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.